

ZiSOLA U-Clips

Material:

Spritzgussteil aus temperaturbeständigem Kunststoff

Verpackung:

Typ Z: 420 Stk./Karton

Typ K 420 Stk./Karton

Typ A 300 Stk./Karton

Allgemeines:

Anforderung an das Befestigungssystem nach SIA 251:2008



2.6.9 Heizrohre sind zu fixieren. Die vertikale Abweichung der Rohre nach oben darf vor und nach dem Einbringen des Estrichs an keiner Stelle mehr als 5 mm betragen. Es ist sicherzustellen, dass bei Trittschalldämmungen durch das Befestigen der Heizrohre keine Schallbrücken entstehen. Es dürfen nur Befestigungssysteme verwendet werden, welche keine Risse im Bodenbelag verursachen.

Anwendung der ZiSOLA U-Clips

Typ Z (blau)

Durch die kurze Bauform, erfüllt der Clip die Anforderung der SIA 251. Das Rohr hebt sich nicht einmal 5 mm von der Dämmung ab.


Die gesamtlänge des Clip Typ Z, ist so gering, dass dieser auch bei Trittschalldämmungen der Stärke 17/15 mm angewendet werden kann.

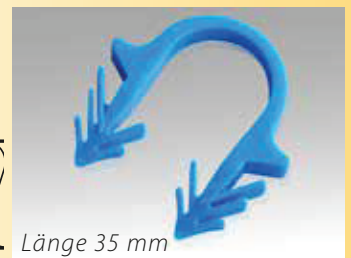

Typ K (gelb)

Für Anwendungen bei Wärmedämmstoffen bis 30 mm:

Achtung:
Durchdringt obenliegende Trittschall-Dämmschichten.

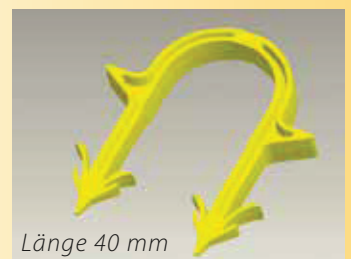

Typ A (schwarz)

Für Anwendungen bei Wärmedämmstoffen von minimum 40 mm:

Achtung:
Durchdringt obenliegende Trittschall-Dämmschichten.

