

# Köhnke K102-CH

## Bindemittel für Splittschüttung zum Pumpen



Mit dem System Köhnke K102-CH ist ein hochwirksames Verfahren entwickelt worden — die elastisch gebundene Splittschüttung. Das Verfahren setzt Massstäbe zur Schallschutzverbesserung auf allen Holzbalkendecken und übernimmt gleichzeitig die Funktion der Ausgleichsschüttung. Die Splittschüttung ist preiswert und schnell einzubauen.

### Vorteile

- Hohe Verbesserung des Schallschutzes
- Übernimmt parallel die Funktion der Ausgleichsschüttung
- Anpassungsfähig durch variable Schichtdicke
- Preiswert und praxisingerecht
- Gewichtseinsparung von ca. 50% gegenüber einer Betonplatten Beschwerung

### Einbaurichtlinien

Handelsüblicher, trockener 4/8 Splitt in der Estrichpumpe mit dem Splittbinder K102-CH mischen, danach auf die Decke pumpen und verteilen. Dämmung darf nur auf trockene Schüttung verlegt werden.

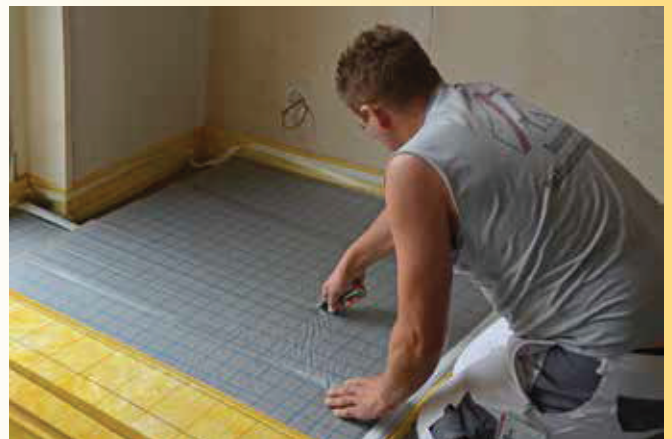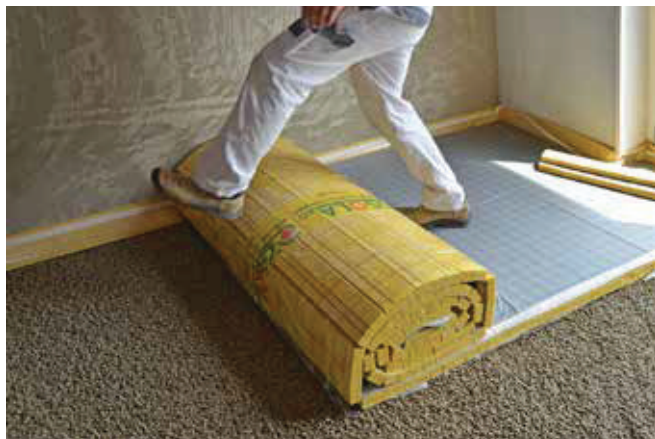

### Bezeichnung

Mischverhältnis: .....	30 kg Bindemittel pro 1m <sup>3</sup> trockener 4/8 Splitt
Raumgewicht: .....	ca. 1300 kg/m <sup>3</sup>
Einbaudicke: .....	mind. 30 mm / max. 80 mm
Gebinde: .....	20 kg/Kanister / 1000 kg/Container
Brandverhalten/-Gruppe: .....	A1/RF1

### Köhnke K102-CH

**Verlangen Sie unsere detaillierte Einbaubroschüre!**